(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C09J 153/02, G11B 7/26

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/23537

**A1** (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

27. April 2000 (27.04.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/07579

(22) Internationales Anmeldedatum: 9. Oktober 1999 (09.10.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 48 146.2

20. Oktober 1998 (20.10.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder: und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUTTERBACH, Rüdiger [DE/DE]; Neckarstrasse 56, D-45219 Essen (DE). MAASSEN, Ulrike [DE/DE]; Herzogstrasse 31, D-41468 Neuss (DE). KOPANNIA, Siegfried [DE/DE]; Ringofenweg 3, D-47809 Krefeld (DE). BONKE, Dirk [DE/DE]; Hans-Christoph-Seebohm Strasse 13, D-40595 Düsseldorf (81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: HOT-MELT ADHESIVE FOR GLUEING DVDS

(54) Bezeichnung: SCHMELZKLEBSTOFF ZUR VERKLEBUNG VON DVDS

#### (57) Abstract

The invention relates to a hot-melt adhesive based on at least one thermoplastic elastomer, at least one hydrocarbon resin, at least one poly alpha olefin and at least one polar wax carrying a functional group. Said adhesives are suitable for glueing substrate halves of Digital Versatile Disks (DVDs) and enable economical DVD production. The DVDs glued in this manner meet all modern quality requirements established for said storage media with high information density even after being exposed to aging by heat and humidity.

#### (57) Zusammenfassung

Schmelzklebstoffe auf der Basis mindestens eines thermoplastischen Elastomers, mindestens eines Kohlenwasserstoffharzes, mindestens eines Poly-α-Olefins und mindestens eines funktionelle Gruppen tragenden polaren Wachses eignen sich zum Verkleben von Substrathälften der Digital Versatile Disks (DVDs). Diese Schmelzklebstoffe erlauben die kostengünstige Fertigung von DVDs. Derartig verklebte DVDs erfüllen alle modernen Qualitätsanforderungen, auch nach Wärme und Feuchtigkeitsalterung, die an diese Speichermedien mit hoher Informationsdichte gestellt werden.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AΤ	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВЈ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Uganda
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Amerika
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande		Usbekistan
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	VN	Vietnam
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	YU	Jugoslawien
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	ZW	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT			
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Portugal		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia		Rumānien		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	RU	Russische Föderation		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SD	Sudan		
EE	Estland	LR	Liberia	SE	Schweden		
22	Cottano	LK	Literia	SG	Singapur		•

"Schmelzklebstoff zur Verklebung von DVDs"

Die Erfindung betrifft Schmelzklebstoffe zur Verklebung von sandwichartig aufgebauten DVDs sowie ein Verfahren zur Herstellung von sandwichartig aufgebauten DVD.

Mit "DVD" werden Digital Versatile Disks oder Digital Video Disks bezeichnet. Dies sind optische Speichermedien analog der bekannten CD (Compact Disk). Der wesentliche Unterschied der DVD zur CD und anderen vorbekannten optischen Speicherplatten ist die erheblich höhere Informationsdichte der gespeicherten Musik-, Bild-, oder Dateninformation bei der DVD. Diese höhere Daten- bzw. Informationsdichte des Speichermediums stellt erhöhte Anforderungen an das Herstellverfahren sowie an die dafür verwendeten Materialien.

Ein möglicher Aufbau für eine DVD ist in der Figur 1 schematisch dargestellt, es handelt sich hierbei um eine sogenannte "DVD 5", diese DVD besteht im wesentlichen aus 2 Hälften, sie ist einseitig und trägt eine Informationsschicht, ihre Speicherkapazität beträgt 4,7 Gigabyte. In der Figur 1 ist die Schicht, die die Information trägt mit "1" bezeichnet und die keine Information tragende Deckschicht mit "2". Der zur Abtastung der Information erforderliche Laserstrahl ist mit "7" bezeichnet.

Der Aufbau der DVDs unterscheidet sich also von den heute gebräuchlichen und allgemein bekannten CD's (Compact Disk) dadurch, daß die DVDs aus einer "Sandwich"-Konstruktion gebildet werden. Während die CD's im wesentlichen aus einer 1,2 mm dicken Scheibe aus Polycarbonat oder Poly(meth)acrylatharz bestehen, sind die DVDs aus jeweils zwei 0,6 mm dicken Scheiben hergestellt. Hierfür wird heute fast ausschließlich Polycarbonat verwendet. Durch eine verfeinerte Datenstruktur und Laser mit geringer Wellenlänge kann Informationsschicht der DVD ca. 4,7 Gigabyte an Information enthalten, während die herkömmliche CD nur etwa 640 Megabyte an Information speichern kann.

Die sandwichartige Konstruktion der DVD bedingt, daß die beiden Schichten 1 und 2 miteinander verbunden werden müssen. Gemäß älterem Stand der Technik wurden zum Verbinden der beiden Schichten miteinander Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis verwendet, in neuerer Zeit wurden Schmelzklebstoffe, UV-härtbare lösungsmittelfreie flüssige Klebstoffe sowie UV-vernetzbare Schmelzklebstoffe vorgeschlagen.

Zur Herstellung einer DVD sind im wesentlichen folgende Arbeitsschritte unbedingt notwendig:

- Die Polycarbonat- oder Poly(meth)acrylat-Rohlinge müssen im Spritzgußverfahren hergestellt werden,
- der Rohling 1, der die Informationsschicht trägt, wird mit einer reflektierenden Schicht beschichtet. Dies ist in der Regel eine im Vakuum aufgedampfte Reflexionsschicht, z.B. aus Aluminium.

- o Diese reflektierende Schicht muß unmittelbar nach der Herstellung gegen Korrosion geschützt werden. In einer bekannten Ausführungsform wird daher auf diese Schicht eine Lackschicht aufgebracht, die durch UV-Strahlen ausgehärtet wird. Ein alternatives Verfahren ist die Aufbringung eines Schutzfilms aus einem thermoplastischen Material.
- Der Rohling ohne Informationsschicht 2 kann nach unterschiedlichen
   Verfahren mit Bild und Textinformationen bedruckt werden.
- Je ein Rohling 1 und 2 werden mit einem Klebstoff verklebt.

Die DE-A-3224647 beschreibt ein Herstellverfahren für optische Videoplatten bzw. digitale Tonplatten. Dort wird vorgeschlagen, daß die die Information tragende Schicht nach der Beschichtung mit einem reflektierenden Film aus Aluminium einen Schutzfilm aus einem wärmeschmelzenden Mittel versehen wird, das bei einer vorbestimmten filmbildenden Temperatur schmilzt und bei Raumtemperatur sich verfestigt. In einer Ausführungsform ist dieses wärmeschmelzende filmbildende Mittel gleichzeitig der Klebstoff zum Verbinden der beiden Plattensubstrathälften. In einer weiteren Ausführungsform wird dieses filmbildende Mittel mit einem weiteren Klebstoff beschichtet, der bei Raumtemperatur klebrig ist, mit Hilfe dieses Klebstoffes werden die beiden Plattensubstrate miteinander verbunden. Die DE-A-3224647 macht keine Angaben über Zusammensetzung des wärmeschmelzbaren filmbildenden Mittels oder des bei Raumtemperatur klebrigen Klebstoffes. Außerdem sind der Lehre der DE-A-3224647 keine Hinweise zu entnehmen, ob diese klebenden Mittel auch zur Herstellung der DVDs geeignet sind.

Die DE-A-3246857 beschreibt eine optische Platte, die ein Paar von Substraten umfaßt, von denen mindestens eines auf einer Oberfläche gebildete Informationsvertiefungen besitzt. Auf dieser Schicht der Informationsvertiefungen ist eine metallische Schicht eines Reflektionsfilms aufgebracht, auf diese metallische Reflektionsschicht ist wiederum eine Harzschutzschicht aufgebracht. Auf dieser Harzschutzschicht befindet sich eine Kleberschicht, die zum Verbinden der beiden Substrathälften dient. Die DE-A-3246857 schlägt vor, daß als Kleber Schmelzklebstoffe verwendet werden, die als Grundpolymer eine Mischung aus einem oder mehreren thermoplastischen Elastomeren enthalten. Der Lehre der DE-A-3246857 kann weiterhin entnommen werden, daß die dort beschriebenen Schmelzklebstoffe übliche klebrigmachende Harze sowie Additive, beispielsweise Füllmaterialien. Antioxidantien oder UV-Absorber enthalten um deren Wärme- und Witterungsbeständigkeit zu erhöhen. Es wird weiterhin gesagt, daß die Schmelzviskosität des Klebers einen Wert von 1.000 Poise bei 160 ° C nicht überschreiten soll, damit der Klebstoff keine nachteiligen Wirkungen auf den dampfbeschichteten metallischen Film ausübt. Über eine Eignung dieser Klebstoffe zur Herstellung von DVDs werden keine Angaben gemacht.

Gemäß der Lehre der DE-A-3840391 ist die Verwendung von Schmelzklebstoffen bei der Verklebung von Substratpaaren zur Herstellung von Video-Disks bzw. digitalen Audio-Disks wegen ihrer geringen Wärmestabilität problematisch. Die Verwendung von UV-härtbaren Monomer-Zusammensetzungen als Klebstoff kann dieser Lehre zufolge Korrosion des Substrats bewirken. Die DE-A-3840391 schlägt zur Verklebung der Substratpaare bei der Herstellung von Video-Disks die Verwendung von UV-vernetzbaren

Schmelzklebstoffen vor. Es werden keine Angaben darüber gemacht, ob diese UV-vernetzbaren Schmelzklebstoffe zur Herstellung von DVDs geeignet sind.

Wie bereits eingangs erwähnt, zeichnet sich die DVD gegenüber den bekannten CD's bzw. optischen Disks (auch Laserdisk genannt) durch eine höhere Daten- bzw. Informationsdichte des Speichermediums aus, weshalb sie höhere Anforderungen an das Herstellverfahren sowie die dafür verwendeten Materialien, z.B. Klebstoffe stellt. Diese Problematik wird ausführlich in der EP-A-0 735 530 beschrieben. Bei der hohen Informationsdichte und dem kleinen Durchmesser der Scheibe einer DVD ist die tolerierbare Abweichung des von der optimalen planaren Ausrichtung der Scheibe beim Einlegen in das Abspielgerät signifikant kleiner als bei den herkömmlichen Laserdisks, so daß eine geringe Abweichung der Ausrichtung der Scheibe das reproduzierte Informationssignal deutlich verfälschen kann. Aus diesem Grunde muß eine in das Abspielgerät eingelegte DVD auch unter der thermischen Belastung einer längeren Spieldauer im Abspielgerät ohne Verbiegungen oder Verwerfungen verbleiben können, obwohl die beiden Einzelschichten der DVD nur aus etwa 0,6 mm starken Kunststoffpreßlingen bestehen. UVhärtende Klebstoffe neigen beispielsweise bei schlagartiger Belastung zu Adhäsionsversagen, da sie nach Aushärtung meist sehr spröde sind. Ebenso weisen die meisten UV-härtenden Klebstoffe sowie andere Reaktionsklebstoffe einen relativ hohen Eigenschrumpf aus, durch die hieraus resultierende Krafteinwirkung des Klebstoffes auf die Reflexionsschicht kann es zur Beeinträchtigung des Informationsgehaltes und der Betriebssicherheit der DVD kommen. Aus diesem Grunde schlägt die EP-A-0 735 530 vor, zur Verklebung der beiden DVD-Hälften eine Kombination aus einem Schmelzklebstoff und einem flüssigen Reaktionsklebstoff zu verwenden. Zusammensetzungen für die vorgeschlagenen Schmelzklebstoffe werden nicht genannt. Es wird vorgeschlagen, für die flüssigen Reaktionsklebstoffe kationisch polymerisierende UV-härtende Klebstoffe zu verwenden.

Die WO-A-98/40883 beschreibt die Verwendung eines Schmelzklebstoffes mit einer Schmelzviskosität von über 100.000 mPa.s bei 160°C zum Verkleben von sandwichartig aufgebauten Digital Video Discs (DVD). In bevorzugten Ausführungsformen sollen die Schmelzklebstoffe Pigmente enthalten zur Erzielung kontrastreicher Hintergründe zur Verbesserung der bildlichen Darstellungen bzw. Textinformationen, die auf den DVDs angebracht werden. Die Schrift macht keine Angaben über die thermische Beständigkeit der so verklebten DVDs insbesondere im Hinblick auf eine möglichst verzerrungsfreie Abtastmöglichkeit der auf der DVD enthaltenen Information.

Die JP-A-09 208 919 beschreibt Zusammensetzungen von Hotmelt-Klebstoffen für optische Disks, die im wesentlichen aus drei Komponenten aufgebaut sind, wobei die eine Komponente ein Styrolharz ist, das aus Styroldienblockcopolymeren oder deren hydrierten Derivate besteht, als zweite Komponente enthalten diese Schmelzklebstoffe Klebrigmacher auf der Basis von Kolophonium-, Terpen- oder Petroleumharzen, wobei der Erweichungspunkt der Klebrigmacher mindestens 115°C, bevorzugt mindestens 140°C sein soll. Weiterhin sollen die Schmelzklebstoffe nach der Lehre dieser Schrift Wachse enthalten, die vorzugsweise Paraffinwachse, Micro-Wachse, niedermolekulares Polyethylen, niedermolekulares Polypropylen und nicht-kristallines Poly-α-Olefin sein sollen. Insbesondere wird vorge-

schlagen, Wachse zu verwenden, die in ihrer Molekularstruktur keine funktionelle Gruppe aufweisen, daher wird vorgeschlagen, vorzugsweise kristallines Polypropylen mit einem mittleren Molekulargewicht von maximal 20.000 einzusetzen. Die JP-A-09 208 919 macht zwar Angaben über Standard-Klebstoffeigenschaften wie Ring- und Kugelerweichungspunkt, Schmelzviskosität, Schälfestigkeit, Klebefestigkeit und Kriechen bei erhöhter Temperatur, diese Angaben erlauben jedoch keine Rückschlüsse auf die Brauchbarkeit dieser Klebstoffe für die Verklebung von DVDs.

Gemäß neuestem Stand der Technik zur Qualitätssicherung von optischen Datenträgern, insbesondere DVDs sind in neuerer Zeit Meßsysteme entwickelt worden, die es erlauben, die tangentiale (tilt) sowie radiale Verbiegung (dishing) der Disk durch Triangulation zu bestimmen. Hierbei wird die Ablenkung eines reflektierten Laserstrahlbündels ausgewertet. Der Grad der Ablenkung wird dabei über einen Empfänger, der die Position des abgelenkten Lichtstrahles in elektrische Signale umwandelt, aufgenommen und an den analog/digital-Wandler zur Auswertung weitergeleitet. Als Beispiel für ein derartiges Meßsystem sei das Optical Disc Test System Advanced version (ODT-A) der Firma Conttec GmbH genannt.

Insbesondere bei thermischer und/oder Feuchtigkeitsbelastung beeinflußt der verwendete Klebstoff sowohl die tangentiale als auch die radiale Verbiegung einer Disk in erheblichem Umfang.

Ausgehend von diesem Stand der Technik galt es, einen Klebstoff bereitzustellen, der eine möglichst wirtschaftliche Herstellung der DVDs ermöglicht, ohne die Nachteile der UV-härtenden Klebstoffe bzw. der bisher bekannten

Schmelzklebstoffe zu haben und der trotzdem die strengen Anforderungen nach neuestem Stand der Technik zur Qualitätssicherung von DVDs erfüllt.

Die Lösung der Aufgabe ist den Patentansprüchen zu entnehmen. Sie beruht im wesentlichen auf der Verwendung eines Schmelzklebstoffes zur Herstellung von Digital Versatile Discs (DVDs) auf der Basis

- a) mindestens eines thermoplastischen Elastomers
- b) mindestens eines Kohlenwasserstoffharzes
- c) mindestens eines Poly- $\alpha$ -Olefins
- d) mindestens eines funktionelle Gruppen tragenden polaren Wachses.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Schmelzklebstoffe können dabei zusätzlich zu den obengenannten wesentlichen Aufbaukomponenten noch klebrigmachende Harze, gegebenenfalls Weichmacher, Stabilisatoren/Antioxidantien, gegebenenfalls Füllstoffe oder Streckmittel, Pigmente, Haftvermittler oder deren Mischungen enthalten.

Beispiele für die thermoplastischen Elastomere der Komponente a) sind thermoplastische Polyurethane (TPU), die in der Regel auf der Basis aromatischer Diisocyanate aufgebaut sind. Insbesondere eignen sich auch Blockcopolymere vom A-B-, A-B-A-, A-(B-A)<sub>n</sub>-B- sowie (A-B)<sub>n</sub>-Y-Typ, worin A einen aromatischen Polyvinylblock darstellt und der B-Block einen gummiartigen Mittelblock umfaßt, der teilweise oder vollständig hydriert sein kann. Beispiele für derartige Blockcopolymere enthalten als A einen Polystyrolblock und B einen im wesentlichen kautschukartigen Polybutadienund/oder Polyisoprenblock, Y kann eine mehrwertige Verbindung sein und n eine ganze Zahl von mindestens 3. Zur Verbesserung der

Wärmestabilität kann ggf. der Mittelblock B (d.h. der Polybutadien- bzw. Polyisoprenblock) teilweise hydriert sein, wodurch zumindest ein Teil der ursprünglich vorhandenen Doppelbindungen entfernt wird. Derartige Blockcopolymere werden auch als SBS-(Styrol-Butadien-Styrol-)Copolymer oder als SIS-(Styrol-Isopren-Styrol)Copolymer bzw. als SEPS-(Styrol-Ethylen-Propoylen-Styrol)-, SEEPS-(Styrol-Ethylen-Ethylen-Propoylen-Styrol)- oder SEBS-(Styrol-Ethylen-Butadien-Styrol)-Copolymer von diversen Herstellern angeboten.

Als Kohlenwasserstoffharz der Komponente b) eignen sich die aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffharze oder auch aliphatisch-aromatische Kohlenwasserstoffharze, Petroleumkohlenwasserstoffharze sowie deren Hydrierungsprodukte und Mischungen. Diese Kohlenwasserstoffharze sind bekanntlich Polymere mit einer Molmasse von im allgemeinen < 2.000. Sie werden durch die Polymerisation C<sub>5</sub>-Schnitten von von ungesättigten Verbindungen gewonnen und in vielen Fällen in einem nachfolgenden Schritt hydriert. Konkrete Beispiele hierfür sind Kohlenwasserstoffharze auf der Basis von Polycyclopentadien mit nachfolgender Hydrierung, derartige Produkte sind unter dem Handelsnamen Escorez von der Firma Exxon im Handel. Analoge Produkte werden auch von den Firmen CdF Chemie unter dem Handelsnamen Norsolene, GOODYEAR unter dem Namen Wing-Tack, HERCULES unter den Namen Hercures, Kristalex, Piccotac, REICHHOLD unter dem Namen Sta-tac oder von der Firma Idemitsu hergestellt.


Als Poly- $\alpha$ -Olefine der Komponente c) eignen sich die ataktischen  $\alpha$ -Olefin-Co- und Terpolymere des Ethylens, Propylens und/oder 1-Butens mit einem Molekulargewichtsbereich zwischen 5.000 und 30.000, wobei das

Peakmaxima haben können.

Molekulargewicht als Zahlenmittel durch Gelpermeationschromatographie (GPC) in Anlehnung an die DIN 55672 bestimmt wird. Derartige Co- bzw. Terpolymere können bekanntlich in einem kontinuierlich betriebenen Ziegler-Niederdruck-Polymerisations-Verfahren aus den vorgenannten Monomeren hergestellt werden. Sie werden auch als amorphe Poly- $\alpha$ -Olefine (APAO) bezeichnet, obwohl die erfindungsgemäß besonders bevorzugt einzusetzenden Poly-α-Olefine einen signifikanten teilkristallinen Anteil enthalten. Diese Teilkristallinität kann mit Hilfe der Differentialthermoanalyse (DTA) bestimmt werden, da die teilkristallinen Poly-α-Olefine in der Schmelzkurve ein oder mehrere ausgeprägte

Die funktionelle gruppentragenden polaren Wachse der Komponente d) werden vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe der funktionalisierten Polyolefine mit einem Molekulargewichtsbereich (GPC) zwischen etwa 4.000 und 80.000 auf der Basis des Ethylens und/oder Propylens mit Acrylsäure, Methacrylsäure sowie deren C<sub>1</sub> bis C<sub>4</sub> Estern, Itakonsäure, Fumarsäure, Vinylacetat, Kohlenmonoxid und insbesondere Maleinsäure sowie deren Mischungen. Dabei handelt es sich vorzugsweise um mit polaren Monomeren gepfropfte oder copolymerisierte Ethylen, Propylen oder Ethylen-Propylencopolymere mit Verseifungs- bzw. Säurezahlen zwischen 2 und 50 mg KOH/g.

Gegebenenfalls können die erfindungsgemäßen Schmelzklebstoffe an sich bekannte Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten, hierzu zählen Füllstoffe, Pigmente, Weichmacher und Stabilisatoren. Als Füllstoffe können beispielsweise Calciumcarbonat, Calcium-Magnesiumcarbonat, Talkum,



Die ggf. einzusetzenden Weichmacher richten sich im wesentlichen nach der verwendeten Polymerkomponente. Beispiele für Weichmacher sind Prozeßöle, insbesondere naphtenische Prozeßöle, Paraffinöle, Rizinusöl, niedermolekulare Polybutene oder Polyisobutylene oder Polyisoprene sowie Dialkyl- oder Alkylaryl-Ester der Phthalsäure.

Als Stabilisatoren bzw. Antioxidantien zur Verminderung des oxidativen Abbaus sind eine Vielzahl der handelsüblichen Antioxidantien einsetzbar, Beispiele hierfür sind sterisch gehinderte Phenole und/oder Thioether und dergleichen. Es kann dabei von Vorteil sein, 2 oder mehr Antioxidantien unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung zu kombinieren um besonders gute Stabilität zu erzielen.

Die erfindungsgemäßen Schmelzklebstoffe enthalten somit

- 10 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 30 Gew.-% mindestens eines thermoplastischen Elastomers
- 15 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 25 bis 45 Gew.-% mindestens eines Kohlenwasserstoffharzes
- $\circ$  10 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 30 Gew.-% mindestens eines Poly-α-Olefins
- 10 bis 45 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 35 Gew.-% mindestens eines funktionelle Gruppen tragenden polaren Wachses
- 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-% an Hilfs- und Zusatzmitteln,

wobei die Gesamtmenge der vorgenannten Bestandteile sich zu 100 Gew.- % ergänzt.

Die erfindungsgemäße Verwendung des Schmelzklebstoffes soll im folgenden mit Hilfe der Figur 2 in ihren wesentlichen Arbeitsschritten erläutert werden:

- 1.) Die beiden Substratrohlinge, heute bestehen sie im wesentlichen aus Polycarbonat, werden im Spritzgußverfahren hergestellt.
- 2.) Die Substrathälfte 3, die im Spritzgußverfahren die Informationsschicht in Form von Vertiefungen (Pits) erhalten hat, wird mit einer reflektierenden Schicht beschichtet. Dies ist in aller Regel eine metallische Schicht, z.B. aus Aluminium, das im Vakuum aufgedampft wird.
- 3.) Die zweite Substrathälfte 2 kann gegebenenfalls auch eine Informationsschicht enthalten. Sie kann iedoch auch nach unterschiedlichen Verfahren auf der Innenseite mit bildlichen Darstellungen bzw. Textinformationen bedruckt werden. Beispielsweise kann die Innenseite mit einem mehrfarbigen spiegelbildlichen Druck 6 versehen werden.
- 4.) Entweder eine oder beide Substrathälften werden mit dem Schmelzklebstoff 5 beschichtet. Daran schließt sich das Fügen der beiden Substrathälften zur kompletten DVD an.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Schmelzklebstoffe werden dabei üblicherweise bei Auftragstemperaturen von mindestens 140 °C, vorzugsweise 160 °C in der Regel im Rollenauftragsverfahren auf die Substrathälften in einer Schichtdicke von > oder = 30  $\mu$ m aufgetragen. Hierbei haben sich hohe Schmelz-Viskositäten im Bereich von 60.000 bis 130.000 mPa.s

als sehr vorteilhaft erwiesen, da auch bei den notwendigen sehr hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten der Schmelzklebstoff sauber aufgetragen werden kann, ohne daß es zum Austritt des Klebstoffes über die äußeren Randbereiche der DVDs kommt. Außerdem wird bei diesen hohen Viskositäten die Bildung eines Fadenzuges vermieden. Die Schmelzklebstoffe weisen fernerhin eine sehr hohe Kohäsion auf, dadurch ergibt sich für die so hergestellte DVD eine gute und schnelle Rückstellkraft nach Biegebelastung beim Gebrauch bzw. der Handhabung der DVD.

13

Gegenüber den UV-härtenden Klebstoffen des Standes der Technik bietet die erfindungsgemäße Verwendung der Schmelzklebstoffe die folgenden Vorteile:

- Schmelzklebstoffe sind mindestens um den Faktor 4 wirtschaftlicher.
   Auch die Verklebungslinien für Schmelzklebstoffe sind billiger als die für UV-härtenden Systeme notwendigen Geräte und Anlagen.
- Es besteht die Möglichkeit der Einfärbung oder Pigmentierung der Klebstoffe, dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung der DVD.
- Schmelzklebstoffe weisen eine gutes Haftverhalten insbesondere bei schlagartiger Belastung auf, das gilt ganz besonders bei niedrigen Temperaturen.
- Schmelzklebstoffe können Ungenauigkeiten bzw. Formabweichungen der Polycarbonatsubstrate besser ausgleichen.

- 14
- Normalerweise fällt bei der Verarbeitung von Schmelzklebstoff während der laufenden Produktion keinerlei Abfall an.
- o Es treten keine gesundheitsschädliche Gase wie z.B. Ozon oder Monomerdämpfe auf.

Bei einem Produktwechsel oder bei Produktionsstopps gibt es keine Entsorgungsprobleme mit den Schmelzklebstoffresten. Solche Reste können in kleinen Mengen praktisch als Hausmüll entsorgt werden.

Nachfolgend soll anhand einiger Beispiele der Gegenstand vorliegenden Erfindung in seinen bevorzugten Ausführungsformen näher erläutert werden. Diese konkreten Ausführungsbeispiele sollen jedoch in keiner Weise den Umfang des Erfindungsgegenstandes einschränken. Bei den Zusammensetzungen sind dabei alle Mengenangaben Gewichtsteile, wenn nicht anders angegeben.

einem In heizbaren Misch- und Rührkessel wurden der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführten Zusammensetzungen in der Schmelze bis zur Homogenität gemischt.

Der Erweichungspunkt wurde gemäß ASTM E28 gemessen, die Viskosität wurde gemäß ASTM D3236 mit einem Brookfield RVT Viskosimeter, Spindel 27 gemessen. Die Wärmestandfestigkeit wurde an der Verklebung von 2 Polycarbonatteststreifen (PC) mit einer überlappenden Verklebung von 25 x 25 mm bestimmt, wobei die verklebten Substrate mit einem Gewicht von 1.360 g belastet wurden und anschließend mit einer Aufheizrate von 5°C pro 10 min erwärmt wurden. Es wurde in mehreren Einzelversuchen die Temperatur registriert, bei der die Verklebung versagte. Hierbei bedeutet "k" kohäsiver Bruch.

Im Spot-Test wurde ein Polycarbonat-Substrat (PC), wie es zur Herstellung von DVDs verwendet wird, mit einem Schmelzklebstoff-Fleck beschichtet und anschließend im Handversuch auf schälende und Schlag-Belastung getestet. Die Beurteilung erfolgte nach der Skala 0 = schlecht bis 15 = sehr gut.

Aus den vorgenannten Ergebnissen wird deutlich, daß die erfindungsgemäßen Schmelzklebstoffe eine sehr gute Wärmestandfestigkeit haben und sehr gute bis gute Schälfestigkeiten haben und auch einer Schlagbelastung sehr gut widerstehen.

Erfindungsgemäße Schmelzklebstoffe und ein Schmelzklebstoff des Standes der Technik (in Analogie zu der Lehre der JP-A-09 208 919) wurden mit dem ODT-A-Meßverfahren auf ihre tangentiale (tilt) und radiale (dishing) vor und nach Klimabelastung getestet. In der Klimabelastung (Alterungstest) wurden die verklebten Prüf-DVDs 96 Stunden bei 80°C und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert und vor der Messung 24 Stunden

bei normalem Klima konditioniert. Die Prüf-DVDs wurden dabei in einer Spritzgußmaschine der Firma Krauss-Maffei hergestellt und auf einem handelsüblichen Hotmelt-Bonder mit Klebstoff beschichtet. Die ODT-A-Messungen wurden auf einem Gerät der Firma Conttec gemessen. Die Meßergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt. Die Spezifikation für 120 mm DVD-RAM läßt vor und nach Alterung eine maximale und minimale Abweichung in radialer Richtung (dishing) von 0,70° und einen tilt-Wert von maximal und minimal 0,30° zu. Wie aus der nachfolgenden Tabelle 2 ersichtlich, erfüllen die erfindungsgemäßen Beispiele diese Forderung in sehr guter Weise sowohl vor als auch nach Klimaalterung. Die mit dem Schmelzklebstoff gemäß Stand der Technik verklebten DVDs weisen nach der Klimaalterung einen wesentlich zu hohen tilt- bzw. dishing-Wert auf.

Tabelle 2

	11	12	13	Vergl. 1	Vergl. 2
Radiale Verbiegung (dishing)					
vor Alterung					
minimum (Grad)	-0,27	-0,18	-0,30	n.a.	n.a.
maximum (Grad)	0,04	0,26	0,24	n.a.	n.a.
nach Alterung					
minimum (Grad)	-0,62	-0,53	-0,64	-0,27	-1,74
maximum (Grad)	-0,11	0,16	80,0	1,47	0,68
Tangentiale Verbiegung (Tilt) vor Alterung					
minimum (Grad)	-0,23	-0,20	-0,28	n.a.	n.a.
maximum (Grad)	0,07	0,16	0,09	n.a.	n.a.
nach Alterung					
minimum (Grad)	-0,27	-0,24	-0,29	-0,48	-0,48
maximum (Grad)	0,10	0,09	0,13	0,81	0,11


n. a. = nicht verfügbar

#### Patentansprüche

- 1. Verwendung von Schmelzklebstoffen auf der Basis von
  - a.) mindestens einem thermoplastischen Elastomer
  - b.) mindestens einem Kohlenwasserstoffharz
  - c.) mindestens einem Poly- $\alpha$ -Olefin
  - d.) mindestens einem funktionelle Gruppen tragenden polaren Wachs zur Herstellung von Digital Versatile Disks (DVDs).
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das/die thermoplastische(n) Elastomer(en) a.) ausgewählt wird/werden aus den Styrol-Dien-Blockcopolymeren, Styrol-Isopren-Styrol, Styrol-Butadien-Styrol sowie deren zumindest teilweise hydrierten Derivate oder deren Mischungen.
- 3. Verwendung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente b.) ausgewählt wird aus cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffharzen, aromatischen Kohlenwasserstoffharzen, aliphatisch-aromatischen Kohlenwasserstoffharzen, aliphatisch-aromatischen Kohlenwasserstoffharzen, Petroleumkohlenwasserstoffharzen sowie deren Hydrierungsprodukten und Mischungen der vorgenannten Harze.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente c.) ausgewählt wird aus ataktischen α-Olefin-Co- und Terpolymeren des Ethylens, Propylens und/oder 1-Butens mit einem Molekulargewichtsbereich zwischen 5.000 und 30.000.

- 5. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente d.) ausgewählt wird aus der Gruppe der funktionalisierten Polyolefine mit einem Molekulargewichtsbereich von 4.000 bis 80.000 auf der Basis von Polymeren des Ethylens und/oder Propylens mit Acrylsäure, Methacrylsäure sowie deren C<sub>1</sub> bis C<sub>4</sub>-Ester, Maleinsäure, Itakonsäure, Fumarsäure, Vinylacetat, Kohlenmonoxid oder deren Mischungen.
- 6. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymeren der Komponente d) eine Verseifungs- bzw. Säurezahl zwischen 2 und 50 mg KOH/g haben.
- 7. Verwendung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzklebstoff weitere übliche Hilfs- und Zusatzstoffe ausgewählt aus Füllstoffen, Pigmenten, Weichmachern, klebrigmachenden Harzen, Alterungsschutzmittel, insbesondere Antioxidantien und/oder UV-Schutzmitteln, Haftvermittler oder deren Mischungen enthält.
- 8. Verfahren zur Herstellung von sandwichartig aufgebauten Digital Video Disks (DVD) gekennzeichnet durch die folgenden, wesentlichen Verfahrensschritte
  - a.) Aufbringen der Informationsschicht auf den Scheibenrohling,
  - b.) Beschichten der Informationsschicht mit einer das Licht reflektierenden Schicht, ggf. gefolgt vom Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht,
  - c.) Beschichten der Reflexionsschicht mit einer Schicht des Schmelzklebstoffes nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7,

- d.) ggf. Bedrucken der Innenseite der Scheibe mit einem Druckbild,
- e.) ggf. Beschichten der Druckbildschicht mit einer Schmelzklebstoff-Schicht
- f.) Verkleben der Scheibenhälften mit Hilfe der Schmelzklebstoff-Schicht(en) unter Verpressen.

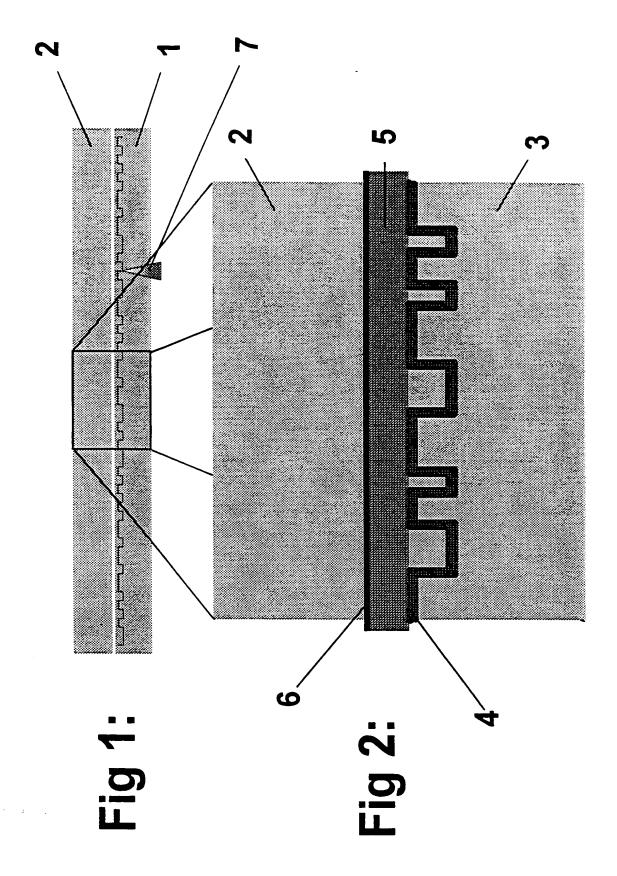

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

7	oned	Application No
Por.	/EP	99/07579

		İ	Pu1/EP 99/	<sup>2</sup> 07579
A CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C09J153/02 G11B7/26			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC .		
	8EARCHED			
Mindmum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification CO9J G11B B29C B29D	on symbols)		<b>'</b>
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are incl	uded in the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practica	l, search terms used	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages		Relevant to claim No.
X	HO 98 40883 A (BUTTERBACH RUEDIGE KGAA (DE); MAASSEN ULRIKE (DE); 17 September 1998 (1998-09-17) cited in the application claims 1-6 page 5-8			1-5,7
X	DE 38 40 391 A (SUNSTAR ENGINEER) 8 June 1989 (1989-06-08) cited in the application claims 1-6 page 2, line 31-33 page 2, line 51-54 page 3, line 14-29 example 1	ING INC)		1-5,7
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patient femily	y members are listed	h amex
"A" docume consider of filling of "L" docume without citation of their "P" docume later ti	tegories of cited documents:  ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the International state ent which may throw doubts on priority ctains(e) or is died to establish the publication date of another in or other special reason (as specified)  ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filting date but han the priority date claimed	chied to understa Invention "X" document of parti- carnot be consid- involve an invent "Y" document of parti- carnot be consid- document is con- ments, such con- in the art.  "&" document membe	nd not in comflet with not the principle or the cular relevance; the bered novel or canno tive step when the do cular relevance; the bered to involve an in the distinct with one or match attention being obvious.	the application but serry underlying the claimed invention of the considered to comment is taken alone claimed invention aventive step when the one other such docu-
1	6 February 2000	24/02/	2000	
Name and I	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5816 Patentiaan 2  NL – 2280 HV Rijswijx  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (431–70) 340–3016	Authorized office		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

1	iny one Application No
	P 99/07579

		F 29/07579
C.(Contina	Cition) DOCUMENTS COXEDERED TO BE RELEVANT	<del>****</del> ********************************
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevent to cleam No.
X	US 5 936 934 A (KURIBAYASHI ISAMU ET AL) 10 August 1999 (1999-08-10) claims 1,2 column 6, line 8-12 column 1, line 36 column 3, line 30-47 column 4, line 19-35	1-3,5,7

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tion on persont family manuscro

PCI/EP 99/07579

	nt document search report	t	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
HO 9	840883	A	17-09-1998	DE 19710115 A		A	17-09-1998
				AU	6920098	A	29-09-1998
				EP	0966739	A	29-12-1999
DE 3	840391	A	08-06-1989	JP	1141969	A	02-06-1989
				JP	2520145	В	31-07-1996
				JP	1143033	A	05-06-1989
				JP	2110598		21-11-1996
				JP	8016991	В	21-02-1996
				GB	2212812	A,B	02-08-1989
				GB	2217257		25-10-1989
				ÜS	5128388		07-07-1992
				US	5227213	A	13-07-1993
US 5	936934	A	10-08-1999	JP	10079139	A	24-03-1998

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

		pct/EP 99/07579
A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES	101/11 33/0/3/3
IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C09J153/02 G11B7/26	
Nach der im	ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	
Recherchie IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C09J G11B B29C B29D	
Recharchle	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die rech	nerchierten Gebiete fallen
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank un	d evtl. verwendete Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Telle Betr. Anspruch Nr.
Х	HO 98 40883 A (BUTTERBACH RUEDIGER ;HENKEL KGAA (DE); MAASSEN ULRIKE (DE); KOPANN) 17. September 1998 (1998-09-17) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-6 Seite 5-8	1-5,7
X	DE 38 40 391 A (SUNSTAR ENGINEERING INC) 8. Juni 1989 (1989-06-08) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-6 Seite 2, Zeile 31-33 Seite 2, Zeile 51-54 Seite 3, Zeile 14-29 Beispiel 1	1-5,7
[ ]		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu  X Siehe Anhang ehmen	Patentfam De
"A" Veröffe aber n "E" älteres Anma "L" Veröffe	ntilchung, die den eilgemeinen Stand der Technix definiert, icht als besonders bedeutsam anzuseinen ist Armeldung nicht ke Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen dedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichtung vo	hung, die nach dem Internationalen Ammeldedatum datum veröffentlicht worden ist und mit der züldert, sondem nur zum Verständris des der sliegenden Prinzipa oder der ihr zugrundellegenden ist n besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung didieser Vertöffentlichung nicht als neu oder auf treit ben hend betrachtet werden.

- schehnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

  "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "Armeidedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist

Datum des Abschrusses der Internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 16. Februar 2000 24/02/2000 Name und Postenschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bedlensteter Europäischee Patentamt, P.B. 5816 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Fijawijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340–3016 Rose, E

## INTERNATIONALER PECHERCHENBERICHT

in anato Altionizationan For EP 99/07579

		POFEP 99/0/5/9
C.(Fortesse	ung) als wesentlich angesehene unterlagen	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröfientlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht ko	ommenden Telle Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 936 934 A (KURIBAYASHI ISAMU ET AL) 10. August 1999 (1999-08-10) Ansprüche 1,2 Spalte 6, Zeile 8-12 Spalte 1, Zeile 36 Spalte 3, Zeile 30-47 Spalte 4, Zeile 19-35	1-3,5,7

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaban zu Veröffensüchunga

ar selben Patentfamille gehören

males Aktenzelchen
PCT/EP 99/07579

	herchenberich s Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		itgilad(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
HO 9	840883	A	17-09-1998	DE	19710115 A	17-09-1998
				AU	6920098 A	29-09-1998
				ΕP	0966739 A	29-12-1999
DE 3	840391	Α	08-06-1989	JP	1141969 A	02-06-1989
				JP	2520145 B	31-07-1996
				JP	1143033 A	05-06-1989
				JP	2110598 C	21-11-1996
				JP	8016991 B	21-02-1996
				GB	2212812 A	B 02-08-1989
				GB	2217257 A	
				US	5128388 A	
				US	5227213 A	13-07-1993
US 5	936934	A	10-08-1999	JP	10079139 A	24-03-1998

